

SMART AIR, SOFT CARE

10 YEARS
COMPRESSOR
WARRANTY

SPARE PART & SERVICE
02-026-6286 ต่อ 4

5 YEARS




26°C

หน้าจอแสดงผลแบบ LED
ไฟแสดงหลอดชนิดแอลอีดี
สถานะ: โหมด อุณหภูมิ
เปิด/ปิด ได้โดยตรง:

BreezeIN  **WIFI**


เย็นทันใจ ประหยัดไฟ นาน

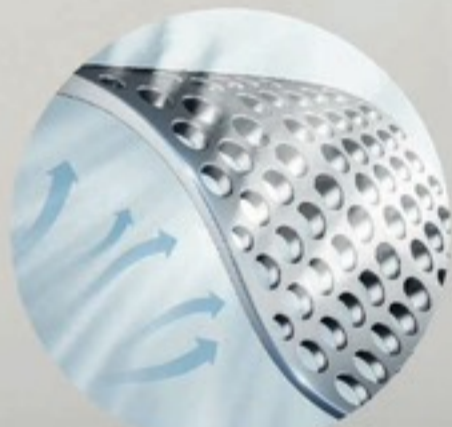

Gentle Breeze

บานสวิงรูปใบไม้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของ TCL มีรูขนาดเล็กรวมถึง 1,422 รู
และช่วยกระจายลมให้ สบายเสมอ

*จำนวนใบพัดและรูจะแตกต่างกันตามรุ่นและขนาด



T-AI Energy-Saving

ควบคุมการทำงานด้วย AI ซึ่งช่วยปรับ
อุณหภูมิให้เหมาะสมกับคุณอัตโนมัติ
เพื่อการประหยัดไฟเพิ่มขึ้นถึง 35%

*ผ่านการรับรองโดยสถาบัน SGS



HEPA Filter

แผ่นกรองอากาศชนิดฟิล์มและของ PM 2.5
และอนุภาคขนาดเล็ก เช่น ฝุ่น แบคทีเรีย
และเชื้อรา ได้โดยตรงประสิทธิภาพสูงถึง 98%



60° STRONG COOLING




3 EASY DESIGN



FAST COOLING



Filter Cleaning
Reminder



SELF CLEANING



สแกนเพื่อดูรายละเอียด



Remote Energy
Management



4 Way Airflow



7 Fan Speeds



GENERATOR MODE
*สามารถใช้งานได้ทั้งวันทั้งคืน



T-AI Energy-saving



฿8,2134-2553



฿8,1529-2561

AI INVERTER




GENTLE BREEZE

โหมด GENTLE BREEZE ปล่องลมเย็นนุ่มนวล ไม่ปะทะตัว ใบพัดป้องกันลมปะทะผิวถึง 18 ใบ และปล่องลมผ่านรูขนาดเล็กที่มีมากถึง 1,422 รู
*จำนวนใบพัดและรูช่องลมแตกต่างกันตามรุ่นและขนาด

INDOOR / OUTDOOR SELF CLEANING MODE

ฟังก์ชันทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ทั้งคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น ทำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกจากภายในด้วยความร้อนในอุณหภูมิ 55°C ลดการสะสมเชื้อโรค เพื่อสุขอนามัยที่ดีขึ้นและอากาศสดชื่นยิ่งขึ้น

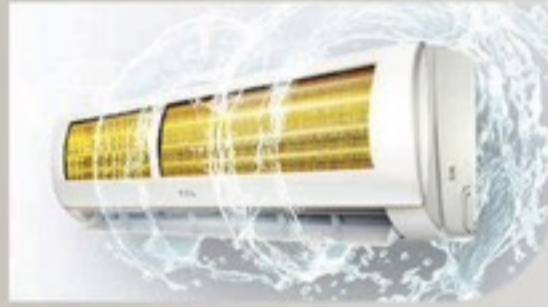

60°C COOLING

เย็น แม้อุณหภูมิภายนอก 60°C คงความเย็นไม่ว่าอุณหภูมิภายนอกจะสูง ระบายความร้อนได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในสภาพแวดล้อม 60°C และระบายความร้อนได้ 100% ที่อุณหภูมิแวดล้อม 50°C



ลมไม่ปะทะผิว
เย็นทั่วถึงทุกทิศทาง



Remote Controller



SMART CONTROL

ควบคุมอุปกรณ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง จาก TCL HOME APP ใช้งานฟังก์ชันจากระยะไกลผ่านแอปฯ หรือควบคุมผ่านคำสั่งเสียงง่ายๆ

(*เชื่อมต่อกับสมาร์ททีวี สมาร์ทโฟน หรือขานด์บาร์ของ Alexa ผ่าน TCL HOME หรือ Google Assistant)



ท่อนทองแดง 2 เส้น
ฟรี! อุปกรณ์ติดตั้งฟรี!

รายละเอียดสินค้า (Specification)

เครื่องภายใน (Indoor Unit)		TAC-BR10CSV/TB-ID	TAC-BR13CSV/TB-ID	TAC-BR19CSV/TB-ID	TAC-BR25CSV/TB-ID
เครื่องภายนอก (Outdoor Unit)		TAC-BR10CSV/TB-OD	TAC-BR13CSV/TB-OD	TAC-BR19CSV/TB-OD	TAC-BR25CSV/TB-OD
ประสิทธิภาพทำความเย็น (Cooling Capacity)	Btu/hr.	9200(2050-10580)	12300(2050-12620)	18400(3410-18760)	24200(5120-24570)
	watt	2700(600-3100)	3600(600-3700)	5400(1000-5500)	7100(1500-7200)
ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER)	Btu/hr./watt	18.87	18.94	19.31	19.11
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Grade)		5 ★	5 ★	5 ★	5 ★
ระบบไฟฟ้า (Power Supply)		220-240V~/50&60Hz/1Ph, Outdoor	220-240V~/50&60Hz/1Ph, Outdoor	220-240V~/50&60Hz/1Ph, Outdoor	220-240V~/50&60Hz/1Ph, Outdoor
แรงดันไฟฟ้าที่ทำงาน (Voltage Range)	Volt	80-280	80-280	80-280	80-280
กระแสไฟฟ้าที่ทำงาน (Rated current)	ทำความเย็น (Cooling)	Ampere	3.2(1.0-8.0)	5.2(1.2-8.5)	7.5(1.8-12.0)
	ทำความเย็น (Cooling)				
กำลังไฟขาเข้า (Rated input)	ทำความเย็น (Cooling)		736(200-1400)	1181(250-1900)	1672(390-2100)
	ทำความเย็น (Cooling)				
กระแสไฟฟ้าสูงสุด (Max current)	Ampere	8.0	8.5	12.0	13.0
กำลังไฟขาเข้าสูงสุด (Max input)	watt	1400	1900	2100	2650
ปริมาณสารทำความเย็น (Refrigerant/Charge)	Gram	R32/380g	R32/450g	R32/470g	R32/750g



Indoor Unit

ข้อมูลภายใน (Indoor Unit)

ระดับเสียง (Sound Pressure Level) (Turbo/High/Med/Low/Silent)	dB(A)	40/37/33/29/26	43/41/36/32/30	47/44/40/37/34	49/46/42/38/35
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	790x275x192	790x275x192	920x306x195	1100x333x222
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	860x345x265	860x345x265	990x380x265	1165x405x295
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	7.5	8.5	10.5	14
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	9.0	10	12.5	16

ข้อมูลภายนอก (Outdoor Unit)

ระดับเสียง (Sound Pressure Level)	dB(A)	52	54	56	57
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	787x290x498	787x290x498	795x305x549	853x349x602
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	818x325x515	818x325x515	890x385x628	890x385x628
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	20	20	27	27.5
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	23	23	30	31

การต่อท่อสารทำความเย็น (Piping connection)

ขนาดท่อส่ง (Liquid size)	mm (Inch)	φ6.35(1/4")	φ6.35(1/4")	φ6.35(1/4")	φ6.35(1/4")
ขนาดท่อดูด (Suction size)	mm (Inch)	φ9.52(3/8")	φ9.52(3/8")	φ12.7(1/2")	φ12.7(1/2")
เส้นต่อสายไฟ (Connecting Wiring) (Size x Core number)		4x0.75mm2	4x0.75mm2	4x0.75mm2	4x0.75mm2 Outdoor Power Supply



Outdoor Unit

TCL

Service Call Center

วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00-18.00 น.

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์รณกุล ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

✉ service.thai@tcl.com

☎ 02-026-6286

📘 TCL Electronics (TH)

📞 @tclthailand



*โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ TCL ของคุณ
*นโยบายการรับประกันสินค้าและงานบริการ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ