



ME-SERIES

เย็นทันใจ ประหยัดไฟ ไร้กังวล



Gentle Wind

ลมพัดสายลมเย็น นุ่มนวล
พ่อนคลาย เหมือนอยู่
ท่ามกลางธรรมชาติ

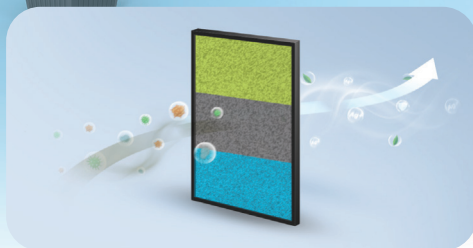

Healthy TRI Color


แผ่นกรอง Healthy Tri-Color ยับยั้งแบคทีเรีย
หลากหลายสายพันธุ์ ช่วยให้อากาศดีขึ้น

- 4D AIRFLOW
- iCLEAN
- FAST COOLING
- iFEEL
- 3-STEP EASY INSTALLATION
- WI-FI (optional)



รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
ฟรี! ค่าบริการ ค่าเดินทาง ค่าอะไหล่

หมายเหตุ : เชื่อมโยงเป็นไปตามบริษัทกำหนด

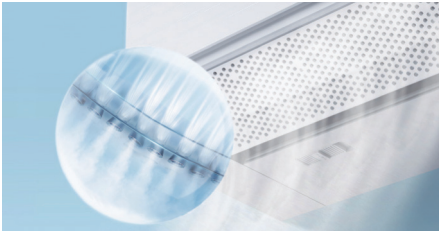

Gentle Wind

เทคโนโลยีกระจายลมอย่างนุ่มนวล ด้วยการออกแบบท่อส่งลมและรูขนาดเล็กสูงที่สุดถึง 3,206 รู




4D Airflow

ระบบกระจายแรงลม 4 ทิศทางแบบอัตโนมัติ ขึ้น-ลง ซ้าย-ขวาให้ความเย็นทั่วถึงทุกมุมห้อง



iClean

ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติขจัดฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกให้อากาศบริสุทธิ์ ยืดอายุการใช้งาน



3-Step Easy Installation

- แกนขาตั้งคอยล์ยี่สิบ ช่วยให้อัดตั้งง่าย สะดวก ปลอดภัย
- มาตรฐานระดับน้ำ เพิ่มความแม่นยำในการติดตั้ง
- ฟาครอบด้านล่างถอดได้ ช่วยให้อัดตั้งท่อน้ำยาแอร์ได้ง่าย

Models	Indoor Unit		ASW-09/DIM-1S	ASW-13/DIM-1S	ASW-18/DIM-1S	ASW-24/DIM-1S
	Outdoor Unit		W-09/DIM-1S	W-13/DIM-1S	W-18/DIM-1S	W-24/DIM-1S
Rated Capacity	Cooling	W	2800(600-3200)	3600(800-4000)	5500(1300-5800)	7100(1800-7200)
		BTU/hr	9500	12400	18700	24600
Rated Power Consumption	Cooling	W	875	1180	1810	2300
		A	3.80	6.00	9.00	10.00
Rated Running Current		A	3.80	6.00	9.00	10.00
SEER		BTU/W.h	18.77	18.77	19.35	18.63
Standard EGAT No.5 Label Ranking						
Power Supply		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Air Direction			Up-Down-Left-Right Auto Swing			
Connection	Liquid Pipe	mm	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")
	Gas Pipe	mm	9.52(3/8")	9.52(3/8")	12.7 (1/2")	12.7 (1/2")
Indoor Unit			ASW-09/DIM-1S	ASW-13/DIM-1S	ASW-18/DIM-1S	ASW-24/DIM-1S
Indoor Unit Weight (Net)		Kg	7.5	8.5	11	13
Evaporator	Tube Material		Copper	Copper	Copper	Copper
	Fin Material		Hydrophilic foil	Hydrophilic foil	Hydrophilic foil	Hydrophilic foil
Noise			41/34/31/23	41/36/31/27	47/43/40/36	50/47/43/38
Dimension	Net Dimension (W×H×D)	mm	766×298×202	834×298×202	1002×318×223	1145×331×230
	Packing Dimension (W×H×D)	mm	831×371×282	891×371×282	1070×385×312	1210×400×327
Outdoor Unit			W-09/DIM-1S	W-13/DIM-1S	W-18/DIM-1S	W-24/DIM-1S
Compressor Type			Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Refrigerant			R32	R32	R32	R32
Refrigerant Charged	g		400	580	580	730
Outdoor Unit Weight (Net)		Kg	20	20	23	30
Condenser	Tube Material		Copper	Copper	Copper	Copper
	Noise		51	52	53	56
Dimension	Net Dimension (W×H×D)	mm	709×536×280	709×536×280	709×536×280	830×655×315
	Packing Dimension (W×H×D)	mm	825×345×595	825×345×595	825×345×595	945×400×715



บริษัท เอเชียอีทซ์ คลาวด์ คอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

AUX Thailand 02-115-0800 www.auxair.com/th

